

沿虚线处剪下 ✂

CONI®

No.: ROU 000001

SERVICE'S COPY 售后保留

CONITECH

WARRANTY CARD 保修卡

中国天津经济技术开发区南海路156号通广22号 全国服务热线: 400-8808-928
156 BLK 22, Nan Hai Road TEDA Tianjin China. Service Hotline: 400-8808-928

姓名 NAME:

地址 ADDRESS:

电话 TEL:

手机 H/P:

电邮 E-mail:

产品名称 TYPE OF PRODUCT: ROU Water Purification System

单据号码 BILL No.:

品牌 BRAND: CONI

购买日期 DATE OF PURCHASE:

型号 MODEL: ROU

日 DAY 月 MTH 年 YR

售后明细

部件名称	返厂日期	故障原因	处理结果



注意: 此保证卡须在购买日起十四天内寄回 科里 (天津) 科技有限公司, 方为有效。
IMPORTANT: This warranty will only be valid if it is posted to CONITECH (TIANJIN) CO., LTD.
within 14 days from the date of purchase.

This portion to be sent to CONITECH (TIANJIN) CO., LTD.

Dealer's Chop

CONI®

No.: ROU 000001

OWNER'S COPY 用户保留

CONITECH

WARRANTY CARD 保修卡

产品名称 TYPE OF PRODUCT: ROU Water Purification System

单据号码 BILL No.:

品牌 BRAND: CONI

购买日期 DATE OF PURCHASE:

型号 MODEL: ROU

日 DAY 月 MTH 年 YR

This portion to be kept by owner

Dealer's Chop

CONI®
ROU

CONI 牌ROU型逆渗透纯水机使用说明书

在使用CONI纯水机前, 请详细参阅使用说明书



欢迎您使用科里系列纯水机！为了正确使用和维护产品，请务必在使用前阅读此使用说明书。

一、产品特点

采用先进的高科技反渗透法，以固定的水压泵提供适当的水压进行饮用水净化过程。四层次过滤净化滤芯，可以滤除水中几乎所有杂质，包括细菌、病毒、寄生物、除草剂、农药、二噁英、污垢及沉淀物、石棉、重金属、完全溶解于水中的凝固物质、氯、三氯甲烷等有害物质。过滤后的水可直接饮用。

此纯水机一经安装后，就能自动操作，而且电源消耗非常低。CONI专利旋转卡式滤芯设计，一体式抛弃，杜绝二次污染，更换卫生便捷。此纯水机产品体积精巧，安装于橱柜下方，简洁大方，不占空间，适用于各阶层用户使用。

二、安全注意事项

使用前注意事项：

- 1、使用前，请务必详细参阅使用说明书。
- 2、本反渗透纯水机专为家庭设计，不适用于工业或商业用途。
- 3、电源线及插头有破损或插头插入后太松请勿使用，否则有可能造成触电、短路、火灾等事故。
- 4、请勿碰伤、破损、过度弯曲、拉伸、扭拧、扎束、重压或挤压电源线，电源线破损可能会导致火灾、触电等事故。
- 5、请勿自行改造，非修理技术人员请勿拆卸和修理，否则可能会造成火灾、触电、受伤，修理请与技术服务中心联系。
- 6、清洁机器时必须拨下电源线插头，湿手请勿插拔，可能会导致触电及受伤等事故。
- 7、不能用汽油、油漆稀释剂擦拭，也不要对本机喷洒消毒剂，否则可能会造成裂纹、触电及引起火灾等事故。
- 8、如果电源线损坏，必须由技术服务中心或修理技术人员来更换，避免危险。
- 9、如果长期不使用，必须拔出电源插头，并且将压力桶里的水完全排掉方可重新使用。
- 10、只可使用220V~240V/50Hz 的交流电，否则会造成火灾、触电等事故。
- 11、不宜将此纯水机放置于高温、阳光直射、低温及高湿中。
- 12、如果此纯水机开始漏水，应马上拔出电源插头并关上水源，立即联络技术服务中心。
- 13、如须将此纯水机移位，应先关掉电源和水源并拔掉电源插头和水管。
- 14、必须输入正常水温的水（如其温度高于摄氏45度，滤芯将受到破坏）。
- 15、在水源或电源中断时不宜启动此纯水机，请拔出电源插头并关掉水源。
- 16、此反渗透纯水机水质使用范围为国家市政用水。

三、结构示意图及各部件名称

A. 机体部分：



注：本说明书的产品图样仅供参考，以实物为准。

B. 随机附件：

说明书一本（附保修卡）；1/4” 软管；球形阀；铜接头；密封胶带；鹅颈龙头；电源适配器。

四、产品规格参数


型号：ROU		品牌：CONI 牌
输入电压		220~240V a.c. 50Hz
温度		常温水
耗电量		17瓦特
水箱容量	压力桶	6L(质料：聚丙烯食品物质)
过滤系统		多阶段式反渗透
滤芯组件		沉淀物滤芯
		前置活性炭滤芯
		反渗透网膜滤芯
		后置活性炭滤芯
容量		每小时8~10L
泵		一个最高110psi的水压泵
电子关闭阀		一个入水电磁阀
装置		快速装置式
水管		所有水管采用1/4" (6.35mm)尺码
体积		长425x宽150x高480 毫米
净重		6公斤
额定总净水量		1m³
净水流量		140mL/min
工作压力		0.48MPa~0.75MPa

原水水质卫生要求：符合GB 5749规定的市政自来水
出水水质卫生要求：符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——反渗透处理器》

五、使用前准备

A. 水管的安装方法：

- 1、将铜接头与自来水进口端连接好。
- 2、将球形阀缠上密封胶带后，连接到铜接头上。
- 3、用1/4" 软管与球形阀连接，然后将水管连接到机体的进水口端的接头上。
- 4、用1/4" 软管连接到机体的排水口端的接头上，把软管的另一端引到排水口内。
- 5、用T形接头，把1/4" 软管从机体的纯水接压力桶端连接，在T形接头处一端连接到压力桶，另一端连接到鹅颈龙头。
- 6、安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。

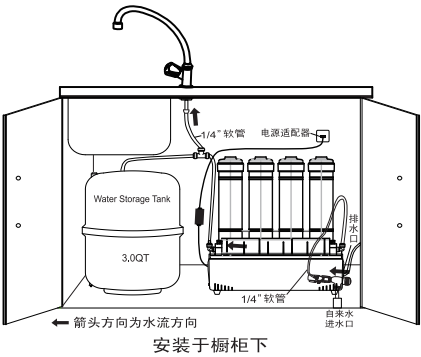

根据您家庭厨房具体的布置情况安装在橱柜下。
注：请专业技术人员安装。

B. 电源的安装方法：

- 1、将电源适配器的端子连接到机体上的电源接口处，请检查安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。
- 2、将电源插头接到交流电插座上（220V~50Hz）。

C. 滤芯冲洗与更换期：

- 1、在使用前分别把活性炭滤芯、沉淀物滤芯进行单个冲洗5~10分钟。
 - 在此所列的更换期只供参考，并不属于一种产品的保质期，因每一个反渗透纯水机的更换期须视水源素质、预先过滤系统的保养及所用到或食用到的水量而定。
- 2、以下所建议的更换期是根据一般的使用情况。

滤芯	建议更换期
沉淀物滤芯	3个月
前置活性炭滤芯	6个月
反渗透膜滤芯	12个月
后置活性炭滤芯	6个月

更换方法： 由厂商或服务人员更换

D. 使用方法：

- 1、插上电源，开启水源、机器，即开始运行。
- 2、本机器全自动化，能自动/停止操作。
- 3、初次使用时等压力桶装满水后，把鹅颈龙头打开让压力水桶的水完全排掉，以确保压力水桶的清洁。
- 4、每日在正常使用前，请先让过滤水流出3秒钟时间。

六、送去维修前注意事项

现象	检查事项
机器不运转	检查插头是否妥当的接上交流电插座
不进水或进水缓慢	检查水龙头是否打开、是否停水、水压是否过低、是否长时间没更换过滤芯？
压力桶不出水	检查压力桶接头是否打开

注：如有异常情况，请停止使用，务必要拔下电源插头和关闭水源。
请联系全国售后服务热线 400-8808-928 或当地特约维修中心。

七、逆渗透纯水机质保期

- 1、此项由科里（天津）科技有限公司所发出的质保不包括此逆渗透纯水机的外形，或在正常使用下可替换的消耗性零件。
此质保只限于逆渗透纯水机是基于本厂规格并在正常使用下而不能运作的情况。
- 2、质保期由安装之日起生效期为12个月。兹将依据以下契约条件：
 - a）本逆渗透纯水机只限于一般正常使用下，并属于产品本身有缺陷的情况，即适用于：水泵、电磁阀。
- 3、若发生以下情况，即使在质保期，亦会收取服务费及零件更换费：
 - a）上门提供维修服务时无法出示所需质保卡或购货单。
 - b）未经授权即为逆渗透纯水机进行拆卸、维修、更换或改装。
 - c）滤芯的损耗（第一层、第二层、第三层及第四层滤芯）。
 - d）火患、闪电、水患、自然灾害、污染、处理不当及不可测知的损坏。
 - e）撕去贴在水泵以及滤芯上的安全贴纸，或逆渗透纯水机编号。
 - f）使用非科里（天津）科技有限公司所提供的零件。
- 4、以下条文为表明上述保证的直接或间接诠释：
若因使用本产品而引起任何个人伤害或财务损失，本公司只负责法律上所规定的责任。
- 5、因没有遵循注意事项而发生的事故，本公司概不负责。
请妥善保管本使用说明书与保修卡。

科里(天津)科技有限公司
CONITECH (TIANJIN) CO., LTD

地址：天津市经济技术开发区南海路 156 号 通厂 22 号
电话：022-59836060 传真：022-59836080 邮编：300457
全国服务热线：400-8808-928 www.coniwater.com